

ASP-JBL100



品質提高

Excellent Quality



產量加倍

Multiplied Output



成本銳減

Reasonable Cost

ASP-JBL100

Automatic Belt Loop Attaching Machine

自動褲耳貼縫機


產品規格 | SPECIFICATION

型號 Model	ASP-JBL100
搭配縫紉機機頭 Collocation Machine Head	LKS-1900AN-HS
車縫速度 Sewing Speed	最高 Max 2000 SPM
使用針型 Needle Type	DP×17 #21
褲耳完成尺寸 Size Range Of Finished Product	42~78mm
褲耳寬度 Belt Loop Width Range	直線切割種類 9~18mm (標準出廠設定值: 13mm) Straight Cut Type 9~18mm (Default: 13mm)
車縫範圍 Sewing Range	X : 5~22mm Y : 0~3mm
抬壓腳上方位置 Upper Position Of Presser Foot Lift	18mm (從針板算起) 18mm (from the needle plate)
氣體消耗量 Air Consumption	8L/min
氣壓 Air Pressure	0.5 Mpa
電源電壓 Voltage	單相 AC200~240V 50/60Hz Single Phase AC200~240V 50/60Hz
機器尺寸 Dimensions	寬 800× 深 850× 高 1750mm (含桌板、線架) (W)800×(D)850×(H)1750mm (With table and thread stand)
生產效率 Production Capacity	產速: 31.5秒/件 (1件褲子5個褲耳、1個褲耳20針×2) Output: 31.5 sec/piece (5 pieces of belt loop for a trouser, 20 stitches×2 for a belt loop)

標準縫紉花樣列表
Standard Sewing Pattern List

圖案編號 Pattern No.	縫紉花樣 Sewing Pattern	縫紉大小 (寬度×長度) Sewing size(in mm) (width x length)	針數 Number of Stitch
31		5×3	20
32		6×3	20
33		7×3	22
34		8×3	22
35		9×3	27
36		10×3	27
37		11×3	32
38		12×3	32
39		13×3	35
40		14×3	35
41		15×3	39
42		16×3	39
43		17×3	44
44		18×3	44
45		19×3	49
46		20×3	49
47		21×3	53
48		22×3	53
51		10×0	19
52		13×0	23
53		16×0	27

棒針之間的距離
Distance Between Bar Tacks

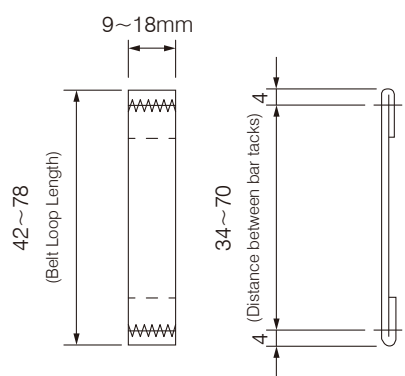

高林股份有限公司
KAULIN MFG. CO., LTD.

由於對產品的改良及更新，本產品型錄之產品規格及外觀的修改恕不事先通知！

The specification and/or appearances of the equipment described in this catalogue are subject to change without previous notice because of modification.



ISO 9001:2000
ISO 14001:2004